

# Übersicht technische Daten

Zur besseren Übersicht haben wir alle technische Daten unserer Absauggeräte zusammengestellt. Unsere Maschinen halten jedem Vergleich untereinander und mit anderen Geräten auf dem Markt stand.



Technische Daten mini	DC 1800/ DC 1800H	DC 1800 XL	DC 2900a	DC 2900c	DC 2800H
H x B x L	74x38x38 cm	116x38x38 cm	114x44x60 cm	107x42x51 cm	114x44x60 cm
Gewicht	10 kg	14,2 kg	19 kg	14 kg	19 kg
Einlass	Ø50 mm	Ø50 mm	Ø50 mm	Ø50 mm	Ø50 mm
Austrag	15 l	55 l	40 l	20 l	40 l
Luftvolumen ohne Saugschlauch	200 m³/h	200 m³/h	200 m³/h	200 m³/h	200 m³/h
Unterdruck, max.	25 kPa	25 kPa	25 kPa	25 kPa	25 kPa
Motorleistung	1285 W / 230 V	1285 W / 230 V	1285 W / 230 V	1285 W / 230 V	1285 W / 230 V
Geräuschpegel	68 dB(A)	68 dB(A)	68 dB(A)	68 dB(A)	68 dB(A)
Filterfläche Fein-/Mikrofilter	1,5 m² / 0,85 m²	1,5 m² / 0,85 m²	1,5 m² / 0,85 m²	1,5 m² / 0,85 m²	1,5 m² / 0,85 m²
Abscheidegrad Feinfilter	99,9 %	99,9 %	99,9 %	99,9 %	99,9 %
Abscheidegrad Mikrofilter	99,995 %	99,995 %	99,995 %	99,995 %	99,995 %



Technische Daten midi	DC 3900 Twin c/L	DC 3900c Turbo	DC 3900c Twin Turbo	DC Tromb 400a/c/L	DC Tromb 400H
H x B x L	153x75x75 cm	153x60x75 cm	153x75x75 cm	139x56x70 cm	139x56x70 cm
Gewicht	54 kg	62 kg	81 kg	a:50kg c:46kg L:48kg	50 kg
Einlass	Ø50 mm	Ø50 mm	Ø50 mm	Ø76 mm	Ø76 mm
Austrag	2 x 40 l / Longopac 40 l		2 x 40 l	40 l / 40 l / Longopac	40 l
Luftvolumen ohne Saugschlauch	320 m³/h	260 m³/h	260 m³/h	400 m³/h	400 m³/h
Unterdruck, max.	25 kPa	28 kPa	28 kPa	25 kPa	25 kPa
Motorleistung	2570 W / 230 V	2200 W / 400 V	2200 W / 400 V	3000 W / 230 V	3000 W / 230 V
Geräuschpegel	69 dB(A)	75 dB(A)	75 dB(A)	70 dB(A)	70 dB(A)
Filterfläche Fein-/Mikrofilter	1,8 m² / 1,5 m²	1,8 m² / 1,5 m²	1,8 m² / 1,5 m²	2,5 m² / 2,2 m²	2,5 m² / 2,2 m²
Abscheidegrad Feinfilter	99,9 %	99,9 %	99,9 %	99,9 %	99,9 %
Abscheidegrad Mikrofilter	99,995 %	99,995 %	99,995 %	99,995 %	99,995 %




Technische Daten maxi	DC 5900a/c/L/PTFE	DC 5900 7,5 kW	DC 5900a/c 9,2 kW S	DC 5900a/c/L/PTFE 9,2 kW P/ DC 5900H
H x B x L	194x78x116 cm	194x78x116 cm	194x78x116 cm	194x78x116 cm
Gewicht	a:180kg c/L:170kg	210 kg	200 kg	210 kg
Einlass	Ø 76 mm	Ø108 mm	Ø108 mm	Ø108 mm
Austrag	75 l / 60 l / Longopac	75 l / 60 l / Longopac	75 l / 60 l	75 l / 60 l / Longopac
Luftvolumen ohne Saugschlauch	475 m³/h	700 m³/h	500 m³/h	800 m³/h
Unterdruck, max.	28 kPa	22 kPa	41 kPa	28 kPa
Motorleistung	4 kW / 400 V	7,5 kW / 400 V	9,2 kW / 400 V	9,2 kW / 400 V
Geräuschpegel	75 dB(A)	75 dB(A)	75 dB(A)	75 dB(A)
Filterfläche Fein-/Mikrofilter	5 m² / 2,7 m²	8,4 m² / 3,7 m²	5 m² / 3,7 m²	8,4 m² / 3,7 m²
Abscheidegrad Feinfilter	99,9 %	99,9 %	99,9 %	99,9 %
Abscheidegrad Mikrofilter	99,995 %	99,995 %	99,995 %	99,995 %





Unterdruckerzeugung und Volumenstrom unserer Maschinen.

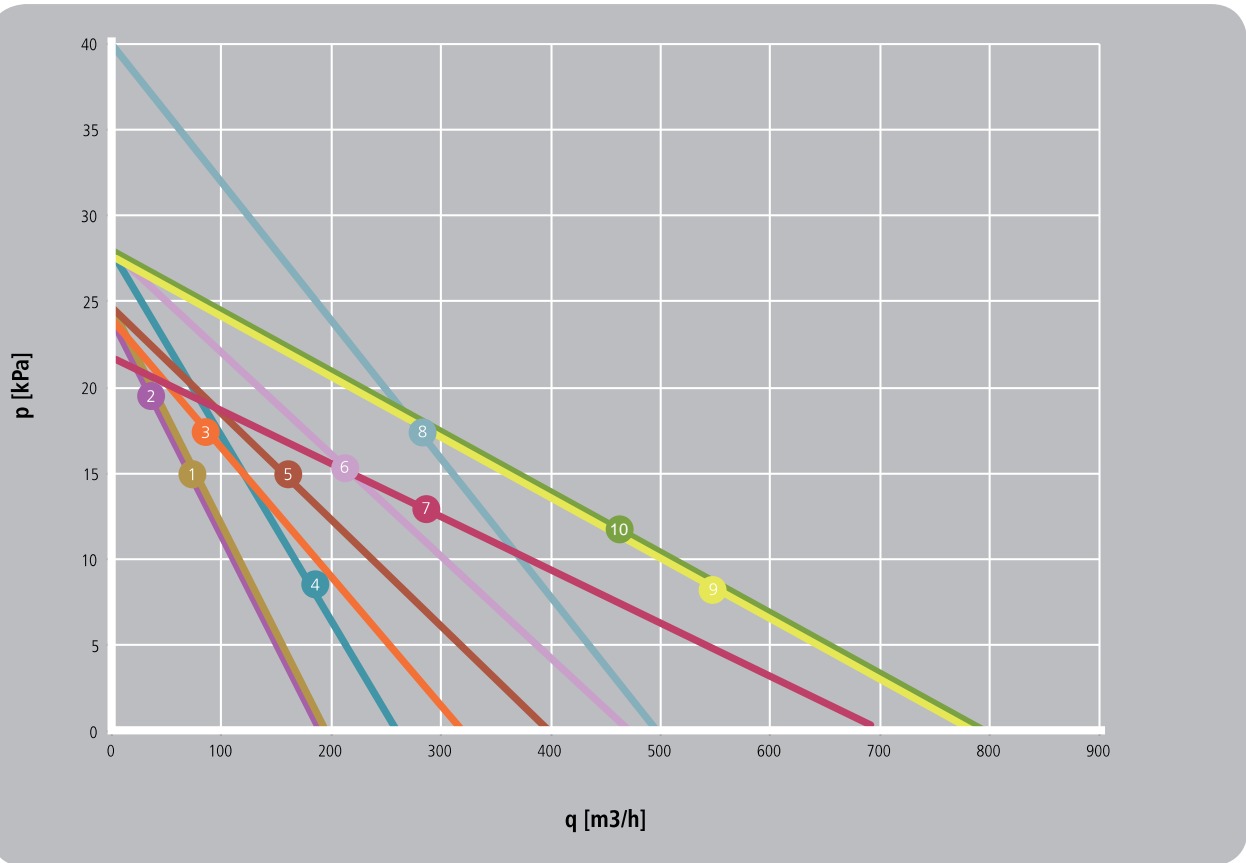

- |   |                                      |    |                            |
|---|--------------------------------------|----|----------------------------|
| 1 | DC 1800 & DC 1800 XL & DC 1800H      | 6  | DC 5900a/c/L/PTFE          |
| 2 | DC 2900a/c & DC 2800H                | 7  | DC 5900a/c/L 7,5 kW        |
| 3 | DC 3900 Twin c/L                     | 8  | DC 5900a/c 9,2 kW S        |
| 4 | DC 3900c Turbo & DC 3900c Twin Turbo | 9  | DC 5900a/c/L/PTFE 9,2 kW P |
| 5 | DC Tromb 400a/c/L & DC Tromb 400H    | 10 | DC 5900H                   |